



Emissão: 20/02/2019

Revisão: 00

Data: 20/02/2019

Desenho: Daniel Lazarini

Recomendamos que a montagem seja feita por montador profissional.

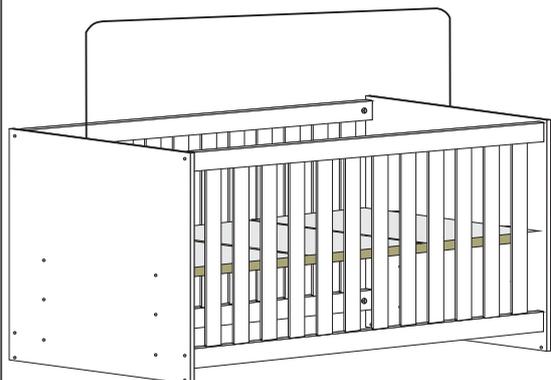

ATENÇÃO:
Peso máximo suportado
pelo Berço: 30Kg
Não aconselhamos que adultos ou
pessoas com mais de 30Kg se
assentem ou deem no Berço.

Controle de montagem

Nome da Loja: _____

Nome do cliente: _____

Nome do montador: _____

MANUAL DE SEGURANÇA

Instruções aos montadores e usuários:

‘IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS’

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Nunca utilize produtos químicos que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura do berço.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- **ATENÇÃO:** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por esta criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos a segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois dimui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- Utilizar somente colchão com as seguintes medidas: comprimento máximo de 130cm e mínimo de 129cm, largura máxima 61cm e mínima 60cm, espessura máxima de 12cm e com densidade mínima D33 e ele deve ser plano, firme e não deformável. Remova qualquer material plástico que possa provocar asfixia. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- Não utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material que possa sufocar o bebê. Não utilize colchões de água.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- Evite umidade no quarto ou ambiente onde ficará o berço.
- Para melhor conservação do produto evite deixar o berço exposto diretamente ao sol, umidade excessiva ou variação brusca de temperatura, preservando sua beleza e aumentando sua durabilidade.
- Não utilize umidificadores e vaporizadores por tempo prolongado no ambiente onde estiver o berço, pois além de ser prejudicial à saúde do bebê, poderá diminuir a vida útil do berço.
- **IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem do produto, confira todo o conteúdo de peças e componentes conforme listagem a seguir. Caso


O Fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas nos produtos, sem prévio aviso sempre que julgar necessário.

LIMPEZA:

Utilizar pano limpo levemente umedecido (Não utilizar produtos abrasivos)

Não utilize solventes à base de produtos inflamáveis (álcool, acetona, gasolina, etc), pois estes componentes poderão danificar a pintura do berço, além de serem nocivos à saúde do bebê.

Peças

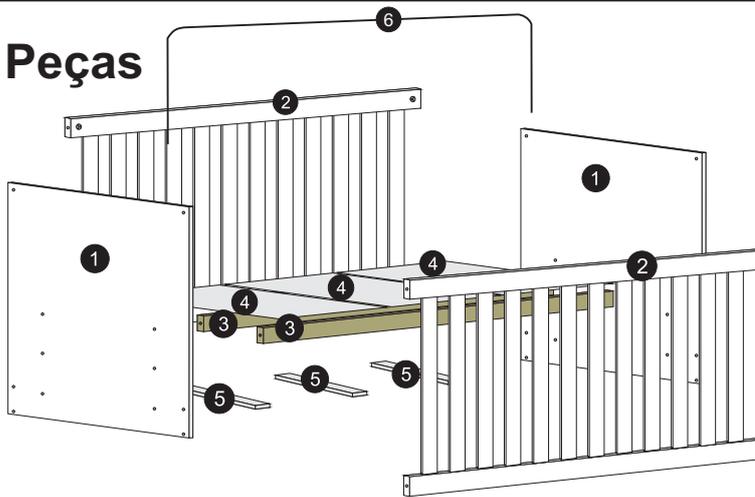


| Sequência | Código | Descrição | Quantidade | Dimensões em milímetros | | | |
|-----------|--------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|
| | | | | Largura | Comprimento | Espessura | Material |
| 1 | | Painel | 2 | 670 | 720 | 12 | MDF |
| 2 | | Grade Fixa | 2 | 400 | 1300 | 22 | PVC + MADEIRA |
| 3 | | Travessão do estrado | 2 | 50 | 1300 | 25 | MADEIRA MÁGICA |
| 4 | | Ripa do estrado | 3 | 604 | 410 | 6 | MDF |
| 5 | | Reforço do estrado | 3 | 50 | 300 | 15 | MDF |
| 6 | | Suporte mosquitoireiro | 1 | 400 | 1330 | 5 | METAL |

FERRAGENS:




1) Sr. Montador, colocar as porcas nas extremidades das duas grades de forma que a rosca fique na direção do parafuso conforme desenho ao lado.


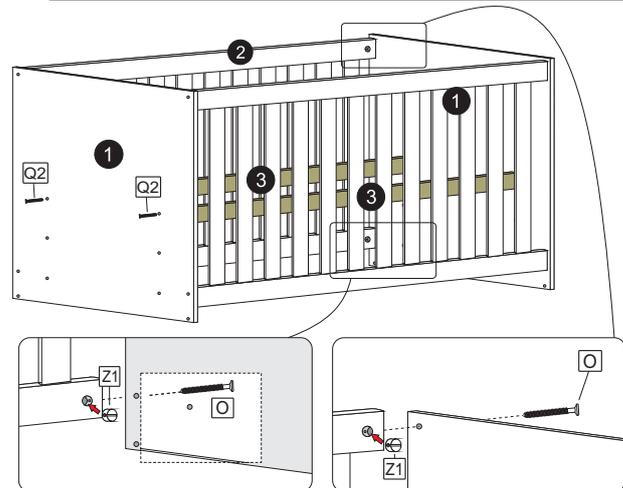


2) Sr. Montador, muita atenção ao montar o estrado. Siga expressamente as instruções a seguir.

- 1) A distância entre ripas deve ser de no mínimo 15mm e no máximo 20mm;
- 2) A distância máxima entre a última ripa e a cabeceira deve ser de 20mm;
- 3) Respeitar a distância máxima de fixação entre a ripa do estrado e a grade que deverá ser de 10mm, conforme desenho.
- 4) Utilize colchão com densidade igual ou superior a 33 (D33) e ele deve ser plano, firme, sem plástico e não deformável.

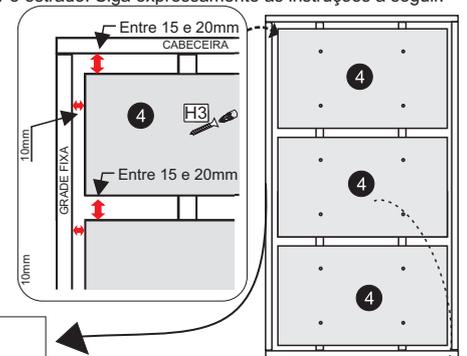

Esta etiqueta deve ficar para o lado de baixo

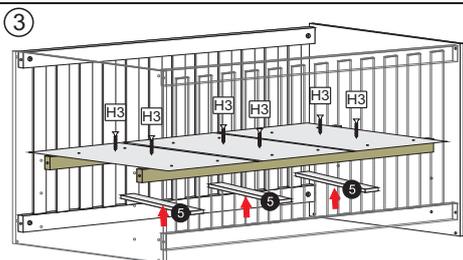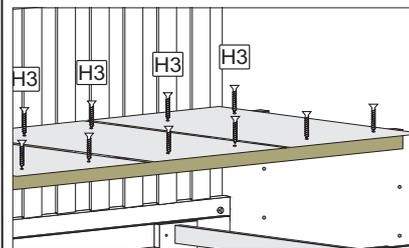

Centralize os reforços na parte de baixo das ripas do estrado e fixe-as com parafusos conforme desenhos acima


ATENÇÃO:

Peso máximo suportado pelo berço: 30Kg


Não aconselhamos que adultos ou pessoas com mais de 30Kg se assentem ou deitem no berço.



Vista inferior



Fixar as sapatilhas nos 2 painéis. Para evitar umidade.

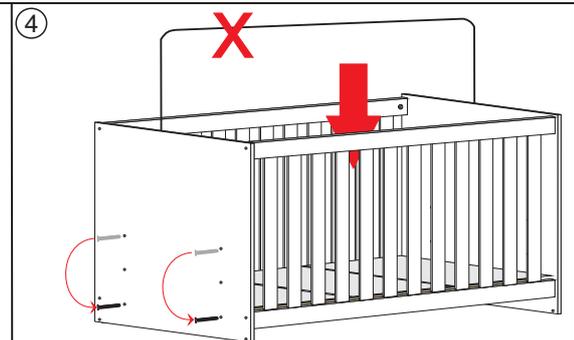


Quando o bebê começar a ficar sentado ou de pé dentro do berço, o estrado deverá ser rebaixado para a posição mais baixa. Nesta fase deve-se retirar o suporte mosquitoireiro.

Para rebaixar o estrado, basta remover os parafusos que sustentam a base e ao rebaixa-lo faça a fixação utilizando os mesmos parafusos. Conforme desenho ao lado.

7) PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM (SOMENTE SE NECESSÁRIO)

Para desmontar o berço: Remova os parafusos que fixam o estrado, as grades e as barras. Retire o suporte mosquitoireiro. OBS: Guarde as ferragens e componentes com cuidado para a futura montagem.

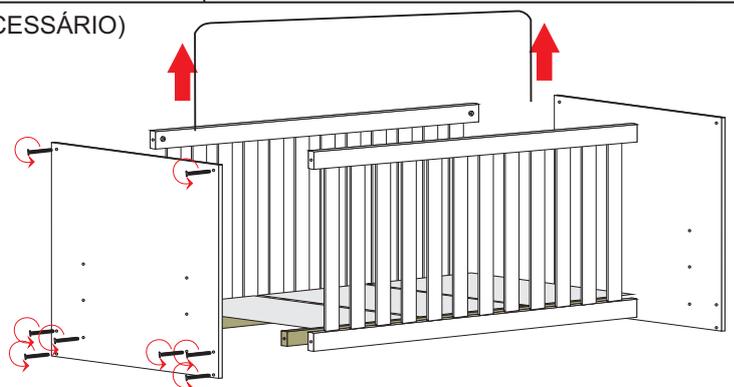

Histórico de revisões

| Data | Revisão | Descrição |
|------------|---------|------------------|
| 15/02/2019 | 00 | Emissão inicial. |