

artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Araongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248
artefamol@artefamol.com.br


CRIADO 501 LIGHT

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.

	DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	CÓD.	QTD.
A	CJ. PARAFUSO UNIÃO 11,5X25 M4	-	08
B	CJ. PARAFUSO UNIÃO 22,5X14 M4	8201	04
C	PONTEIRA ACAB. 1" PRETO	1642	04
D	PONTEIRA ACAB. 1" CROMADO	-	04

	DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)	CÓD.	QTD.
01	LATERAL DIREITO 1 - CRIADO 501 LIGHT	8969	1
02	LATERAL ESQUERDO 2 - CRIADO 501 LIGHT	8970	1
03	FERRO CHATO P/ ESTABILIDADE - CRIADO 501 LIGHT	8986	2

	DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)	DIMENSÕES	QTD.
04	TAMPO / BASE	15X430X405	2

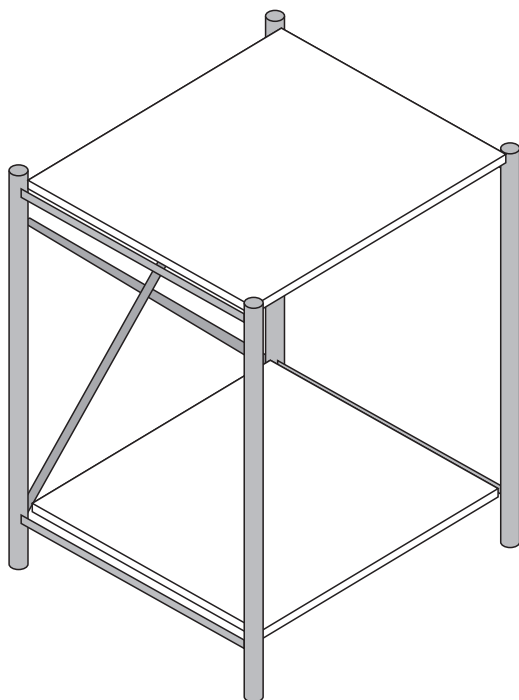


PARABÉNS!!!
Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

VOLUME:
1/2 - Estrutura Tubular
2/2 - Estrutura Madeira


COMPONENTES: veja o quadro de componentes




DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



01

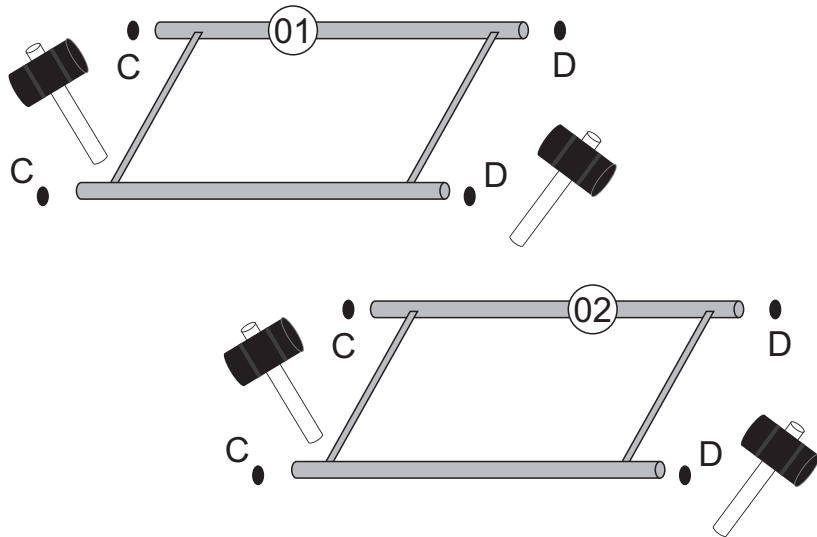


- 1 - Abra a embalagem V 1/2.
- 2 - Separe as peças com cuidado evitando colisões.
- 3 - Bata as ponteiras (C) na extremidade inferior das peças (01) e (02).
- 4 - Bata as ponteiras (D) na extremidade superior das peças (01) e (02).

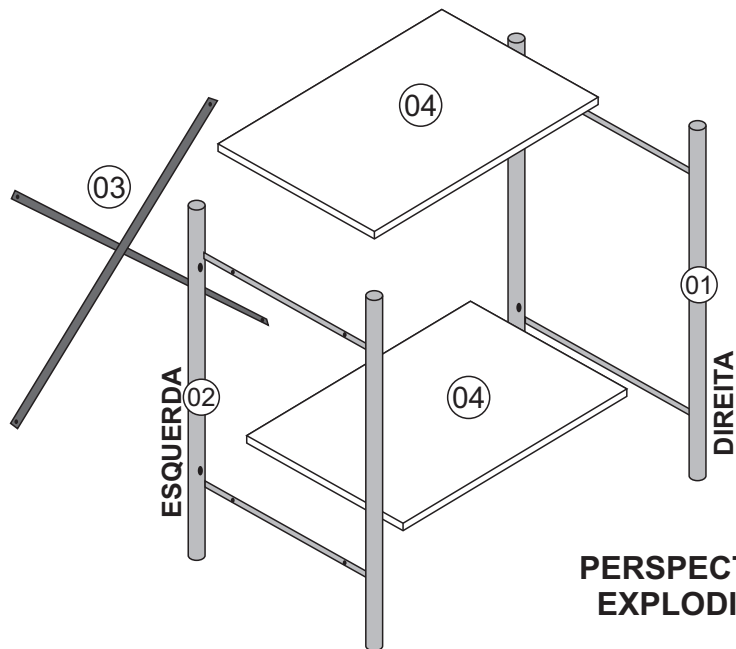

**PERSPECTIVA
EXPLODIDA**

02

DETALHE

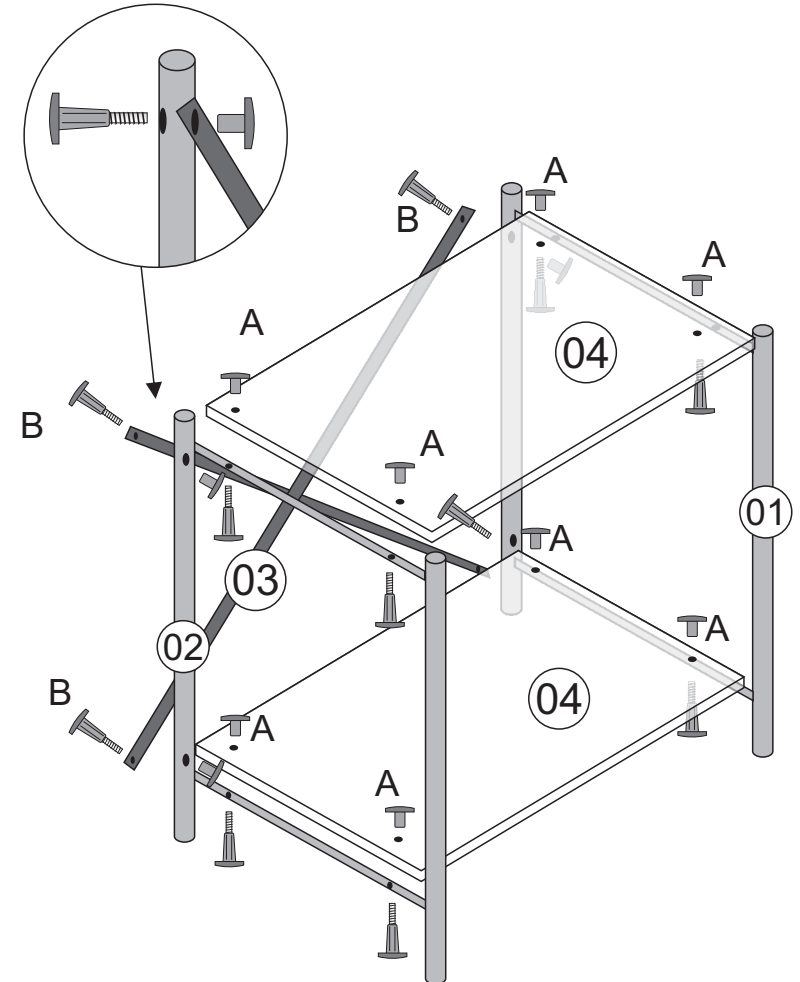

5 - Agora faça a fixação das peças (04) nas laterais (01 e 02), utilizando os parafusos (A) (Não aperte os parafusos totalmente).

6 - Em seguida fixe os ferros chatos de estabilidade (03), nos orifícios existentes na parte traseira do criado, utilize os parafusos (B) para fixação.

7 - Agora aperte todos os parafusos (A) e (B) por igual, até que todos fiquem firmes (Não exceder no aperto, pois se trata de estrutura tubular).