


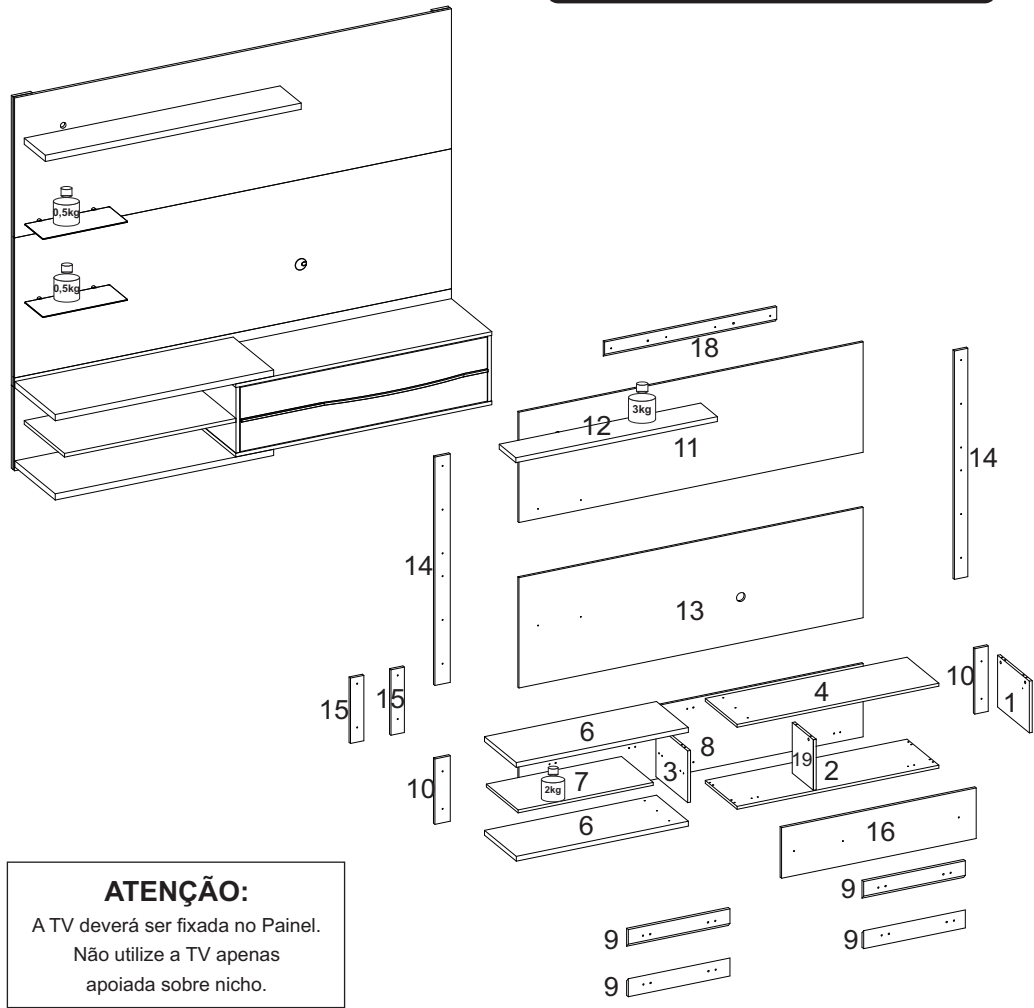

ATENÇÃO:
A TV deverá ser fixada no Painel.
Não utilize a TV apenas apoiada sobre nicho.

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT1115	1	LATERAL DIREITA	MDP	43319-01	1	265	330	15
NT1115	2	BASE PORTA	MDP	43320-02	1	1055	332	15
NT1115	3	LATERAL ESQUERDA	MDP	43322-03	1	265	330	15
NT1115	4	TAMPO PORTA	MDP	43321-04	1	1055	332	15
NT1115	6	BASE ESQUERDA	MDP	43324-06	2	900	333	25
NT1115	7	PRATELEIRA INFERIOR	MDP	43325-07	1	706	296	15
NT1115	8	PAINEL INFERIOR	MDP	43326-08	1	1800	375	15
NT1115	9	SUORTE 45° INFERIOR	MDP	43327-09	4	450	78	15
NT1115	10	SUORTE INFERIOR	MDP	43329-10	2	335	70	15
NT1115	11	PAINEL SUPERIOR	MDP	43330-11	1	1800	565	15
NT1115	12	PRATELEIRA SUPERIOR	MDP	43331-12	1	1055	175	25
NT1115	13	PAINEL CENTRAL	MDP	43332-13	1	1800	565	15
NT1115	14	SUORTE SUPERIOR	MDP	43333-14	2	1170	70	15
NT1115	15	SUORTE CENTRAL	MDP	43334-15	2	335	70	15
NT1115	16	PORTA DIREITA	MDP	43335-16	1	1018	259	15
NT1115	18	SUORTE 45° SUPERIOR	MDP	43398-18	2	900	78	15
NT1115	19	DIVISÓRIA	MDP	43420-19	1	265	192	15
NT1115	17	KIT ACESSORIO	-	43336-17	1	-	-	-
NT1115		PUXADOR ALUMINIO	-	1810	1	1016	-	-

MANUAL DE MONTAGEM

PAINEL NT 1115

DIMENSÕES TOTAIS:
1505X1800X360mm
VOLUME: 02 CX
CAPACIDADE TV: 60"

TERMO DE GARANTIA
A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM
A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.
- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.
Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:
Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.
Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.



RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A CAVILHA MADEIRA 6x30mm	24	B PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	5
C TAMBOR MINIFIX 12x9mm	5	M DOBRADIÇA SUPER CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	2
PG PARAFUSO 4x22mm CABEÇA CHATA	3	BP BUCHA PLÁSTICA 8mm	8
J BATENTE - SUPORTE PRATELEIRA PLASTICO 16X8X8mm	1	X PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	16
SC SACHÊ DE COLA 5g	4	PC PARAFUSO 5x32mm CABEÇA CHATA COM PORCA	2
PD PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA	9	PF PARAFUSO 4x35 mm CABEÇA CHATA PHILIPS	6
PP PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	4	AC CAVILHA 8x20mm	4
R TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	5	W PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	27
LED KIT LED	1	PS PASSA FIO 46mm	2
G SUPORTE VIDRO	4	EE JUNÇÃO 36mm	6
Z PISTÃO A GÁS	1	Y PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	15
PM PARAFUSO 5x70mm CABEÇA CHATA	8	PU PARAFUSO UNIÃO 5x24mm	4
S PUXADOR ALUMÍNIO 1016mm	1		

1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÂLCOOL.

2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

MANUAL DE ENSAMBLAJE

PANEL NT 1115

DIMENSIONES TOTALES:

1505X1800X360mm

VOLUME: 02 CX

CAPACIDAD TV: 60"

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

Herramientas para ensamblaje



* Herramientas no proporcionadas

ENSAMBLAJE INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN

CANTIDAD


A



CLAVIJA MADERA 6x30mm

24

B



TORNILLO MINIFIX 5x31mm

5


C



BARRIL MINIFIX 12x9mm

5

M



BISAGRA SUPER CURVA
26mm CON CALZO 5mm - METÁLICA

2


PG



TORNILLO 4x22mm CABEZA PLANA

3

BP



TACO PLÁSTICA 8mm

8

J



BATIENTE - SOPORTE PLASTICO REPISA 16X8X8mm

1

X



TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA

16

SC



SACHÉ DE PEGAMENTO 5g

4


PC



TORNILLO 5x32mm CABEZA PLANA CON TUERCA

2


PD



TORNILLO 4,5x60mm CABEZA PLANA

9

PF



TORNILLO 4x35 mm CABEZ PLANA PHILIPS

6

PP



TORNILLO 3X12MM CABEZA PLANA

4

AC



CLAVIJA 8x20mm

4


R



TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15mm

5


W



TORNILLO 3,5X25MM CABEZA PLANA

25

LED



KIT LED

1


PS



PASA CABLES 46mm

2


G



SOPORTE VIDRIO

2


EE



JUNCIÓN 36mm

6


Z



PISTÓN CON GAS

1


Y



TORNILLO 3,5x40mm CABEZA PLANA

15


PM



TORNILLO 5x70mm CABEZA PLANA

8

PU



TORNILLO UNIÓN 5x24mm

4

S




MANIJA ALUMÍNIO 1016mm

1. OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

2. PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3.SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

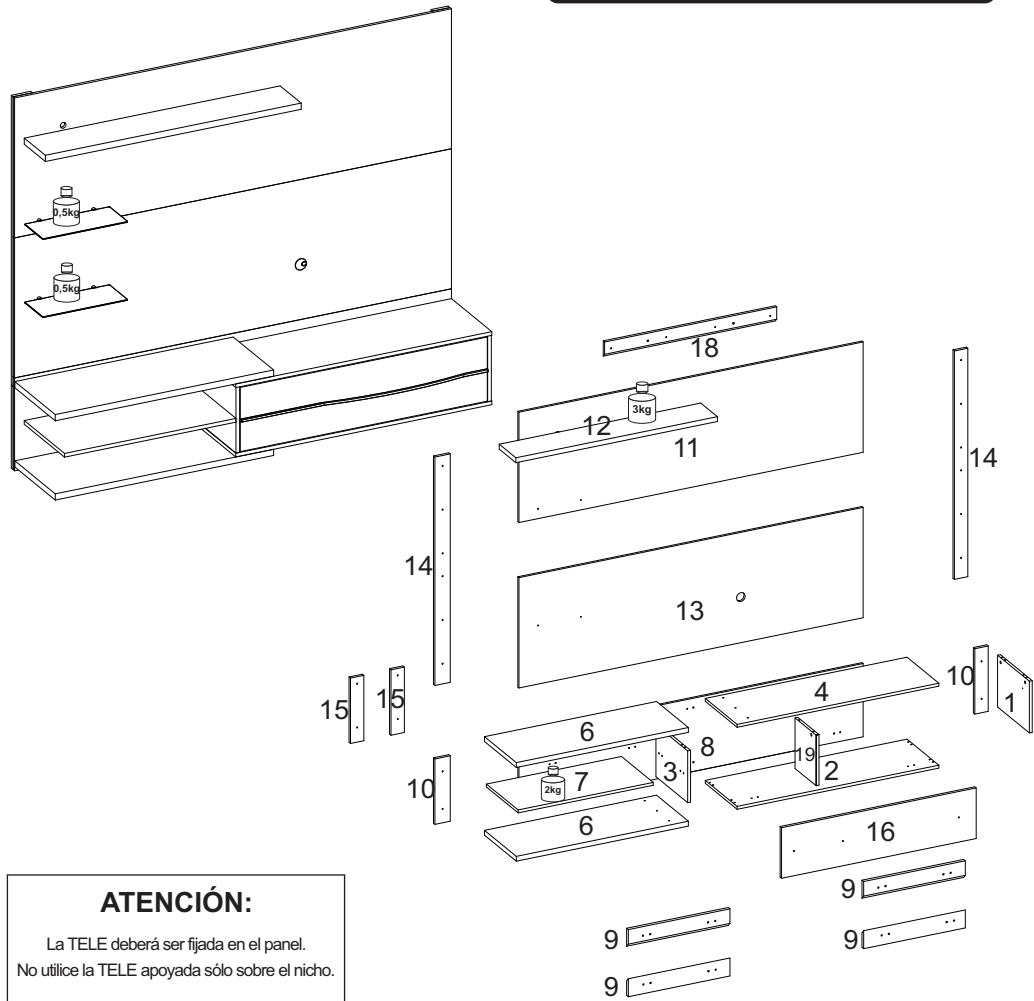

ATENCIÓN:

La TELE deberá ser fijada en el panel.
No utilice la TELE apoyada sólo sobre el nicho.

LISTA DE PIEZAS

COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT1115	1	LATERAL DERECHA	MDP	43319-01	1	265	330	15
NT1115	2	BASE PUERTA	MDP	43320-02	1	1055	332	15
NT1115	3	LATERAL IZQUIERDA	MDP	43322-03	1	265	330	15
NT1115	4	CUBIERTA PUERTA	MDP	43321-04	1	1055	332	15
NT1115	6	BASE IZQUIERDA	MDP	43324-06	2	900	333	25
NT1115	7	REPISA INFERIOR	MDP	43325-07	1	706	296	15
NT1115	8	PANEL INFERIOR	MDP	43326-08	1	1800	375	15
NT1115	9	SOPORTE 45° INFERIOR	MDP	43327-09	4	450	78	15
NT1115	10	SOPORTE INFERIOR	MDP	43329-10	2	335	70	15
NT1115	11	PANEL SUPERIOR	MDP	43330-11	1	1800	565	15
NT1115	12	REPISA SUPERIOR	MDP	43331-12	1	1055	175	25
NT1115	13	PANEL CENTRAL	MDP	43332-13	1	1800	565	15
NT1115	14	SOPORTE SUPERIOR	MDP	43333-14	2	1170	70	15
NT1115	15	SOPORTE CENTRAL	MDP	43334-15	2	335	70	15
NT1115	16	PUERTA DERECHA	MDP	43335-16	1	1018	259	15
NT1115	18	SOPORTE 45° SUPERIOR	MDP	43398-18	2	900	78	15
NT1115	19	DIVISIÓN	MDP	43420-19	1	265	192	15
NT1115	17	KIT ACCESORIO	-	43336-17	1	-	-	-
NT1115		MANUA ALUMINIO	-	1810	1	1016	-	-

PASO 1

A 24
B 5
PC 2
M 2
AC 4

1 - Insertar clavijas A (6x30mm) en las piezas 1, 3, 6, 7, 12 y 19;
2 - Insertar clavijas AC (8x20mm) en las piezas 9;
3 - Fije los minifix B y el batiente J en la pieza 4;
4 - Posicion el calzo de bisagra M en la pieza 2 y fíjelo con tornillos con tuerca PC (5X32mm);
5 - Encaje bisagras M en la puerta 16 y fíje-las con los tornillos X (4x12mm).

PASO 2

Y 5

1 - Encaje y fije la pieza 1, 3 y 19 en 2 con los tornillos Y (3,5X40mm);

PASO 3

C 5
R 5

1 - Encaje la pieza 4 en 1, 3 y 19, en seguida, encaje los barriles de minifix C en las piezas 1, 3, 19 y gíre hasta que se traben;
2 - Pegue los adhesivos R sobre los barriles;

PASO 4

Y 6

1 - Encaje el nicho ensamblado en paso anterior en pieza 8, fijando con los tornillos Y (3,5x40mm).

PASO 5

PD 2
PF 4

1 - Encaje la pieza 6 en 8 fijando-las con los tornillos PD (4,5X60mm);
2 - Fije la pieza 6 en 3 con los tornillos PF (4X35mm);
3 - En seguida, file el calzo de bisagra M en la marcación de la pieza 2 con los tornillos PF (4X35mm).

PASO 6

Y 4

1 - Encaje la pieza 7 en 8 y 3 fijando-la con los tornillos Y (3,5X40mm).

PASO 7

PD 2

1 - Fije la pieza 6 en 13 con los tornillos PD (4,5X60mm);

PASO 8

W 8
PU 4
SC 1

1 - Fije las piezas 10 en 8 con los tornillos W (3,5X25mm);
2 - Pase pegamento en la pieza 9 antes de fíja-la en 8, evitar el exceso de pegamento;
3 - Encaje la pieza 9 en 8 a través de las clavijas AC (8X20mm) y fíje-las con los tornillos PU (5X24mm), fije 2 tornillos W(3,5X25mm) a cada pieza 9.

PASO 9

BP 4
PM 4

FIJACIÓN DEL PANEL EN LA PARED::
1- Se desear que el nicho esté a una distancia de 400 mm del piso, deberá posición la pieza 9 en la pared y a una distancia de 570mm entre el piso y el comienzo de la pieza 9 como en el dibujo abajo;
2 - Pase la broca de taladro por los agujeros 5mm de la pieza 9 para marca la pared, quite la pieza 9 y inserte los tacos BP en la pared;
3 - Fije la pieza 9 en la pared con los tornillos PM (5X70mm) en seguida, encaje el nicho en soporte de la pared.

PASO 10

W 12
EE 6
X 12

1 - Fije las piezas 14 alineadas en las piezas 11 y 13 con los tornillos W (3,5X25mm);
2 - En seguida, fije las uniones EE entre las piezas 11 y 13 con los tornillos X (4X12mm)

PASO 11

W 4

1 - Fije las piezas 15 en 13 con espacio entre las piezas descritas abajo e alineadas en la parte inferior con las piezas 14 fíje-las con los tornillos W (3,5X25mm).

PASO 12

BP 4
PM 4

FIJACIÓN DEL PANEL EN LA PARED
1- Posicion la pieza 9 centralizado por el nicho en la pared a una distancia de 850mm entre el fin del panel 8 y el comienzo del pieza 9 como en el dibujo abajo;
2 - Pase la broca del taladro a través del agujeros 5mm del pieza 9 para marca la pared, quite el pieza 9 y inserte los tacos BP el la pared;
3 - En seguida fije la pieza 9 en la pared con los tornillos PM (5X70mm).

PASO 13

1 interruptor
1 luminaria

1 - Pase los conectores del interruptor a través por los agujeros 23mm de la pieza 11;
2 - En seguida, encaje el interruptor en agujero de la pieza 11;
3 - Pase los conectores de la luminaria a través del agujero indicado con letra B en la pieza 12;
4 - Encaje la luminaria en el agujero indicado con la letra A en la pieza 12.

PASO 14

SC 1
PD 4
W 1

1 - Pase pegamento en las clavijas y en la pieza 14 antes de fíja-la;
2 - Pase los conectores fijados en la pieza 12 por los agujeros de la pieza 11;
3 - Encaje la pieza 12 en 11, en seguida, encaje la pieza 14 en 11 fijando-la en 12 y 11 con los tornillos PD (4,5X60mm);
4 - Fije mas dos tornillos PD entre la 11 y 12 y mas 1 tornillo W (3,5X25mm) entre la 14 y 11 como en el dibujo abajo;

PASO 15

G 4
PP 4
PS 2
PF 2

1 - Encaje el panel ensamblado en el nicho y en la pared a través de los soportes;
2 - Fije los soporte de vidrio G en la pieza peça 11 y 13 con los tornillos PP (3X12mm);
3 - En seguida encaje el pasa-cables PS en la pieza 8 y 13.
4 - En seguida, fije la pieza 6 en 4 con los tornillos PF (4X35mm).

Haga las conexiones del LED
1-Conector rojo de la lámpara con el conector rojo del conmutador;
2-Conector azul del conmutador con el conector azul del enchufe;
3-Conector azul de la lámpara con conector azul del enchufe.

PASO 16

M 2
Z 1
X 3
PG 3

1 - Fije la manija S en la pieza 16 con tornillos PG (4X22mm)
2 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola en el tornillo indicado con el numero 1 abajo;
2 - Fije el piston con gas Z en la marcacion de la pieza 1 y 16 como en el dibujo abajo.