

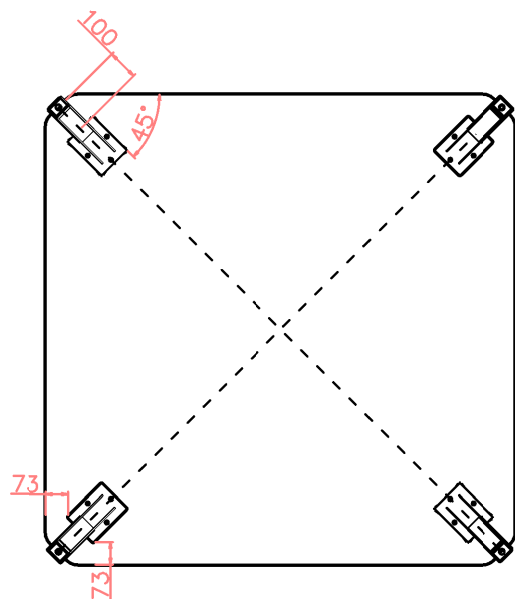
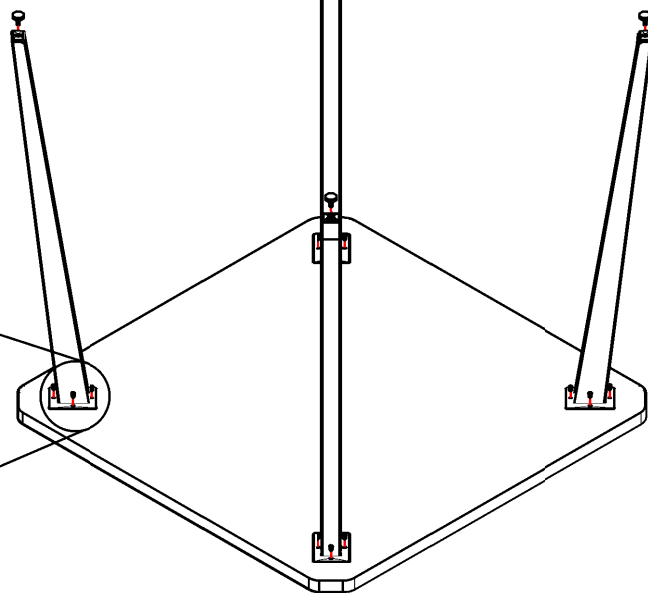






Obs: Posicionar os pés conforme as medidas para centralizar a furação.



Ferragem			
Código de Assistência		Descrição	Quant.
A	071885	 Sapata ajustável/Zapato ajustable/Adjustable shoe	4
PC5	005256	 Parafuso/Tornillo/ Screw 4X20	16
C	A379-PRF A379-NK A379-CR	 Pés/Sapata/Shoe	4

Cuidados com a conservação da pintura:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.